

Технические характеристики продукта

Спецификации



Модуль сети Ethernet 10/100 RJ45

BMXNOE0100

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon M340
Тип Продукта	Сетевой модуль Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Тип Встроенных Клемм	Ethernet TCP/IP RJ45 10, 100 Мбит/с 1 витая пара Transparent Ready класс В30
Защитное Исполнение	TC

Дополнительные характеристики

Служба Обмена Данными	Управление полосой пропускания Data Editor (через ПК-терминал) Сервер FDR Rack Viewer Администратор сети SNMP Глобальные данные Опрос вх/вых. Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP Веб-сервер конфигурируемый
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Описание Памяти	Поставляемая карта памяти Flash (BMXRWSC016M)
Использование Памяти	Сохранение приложения Активация стандартного web сервера
Источник Питания	Внутреннее электропитание через шасси
Маркировка	CE
Локальная Индикация	Передача информации по сети Ethernet (ETH ACT): 1 светодиод (зеленый) Процессор работает (RUN): 1 светодиод (зеленый) Состояние сети Ethernet (ETH STS): 1 светодиод (зеленый) Скорость передачи данных (ETH 100): 1 светодиод (красный) Отказ карты памяти (CARD ERR): 1 светодиод (красный) Ошибка процессора или системы (ERR): 1 светодиод (красный)
Тип Управления	Холодный перезапуск кнопкой RESET
Потребляемый Ток	90 мА в 24 В пост. ток
Формат Модуля	Стандарт
Вес Нетто	0,2 kg

Условия эксплуатации

Рабочая Температура Окружающей Среды	0...60 °C
Относительная Влажность	10...95 % без образования конденсата
Степень Защиты Ip	IP20
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,100 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	235,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,868 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

Показатель состояния


 Не Содержит Ртут

 Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs [Да](#)

Регламент Reach	Декларация REACh
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Modules Mounted on Racks

Dimensions

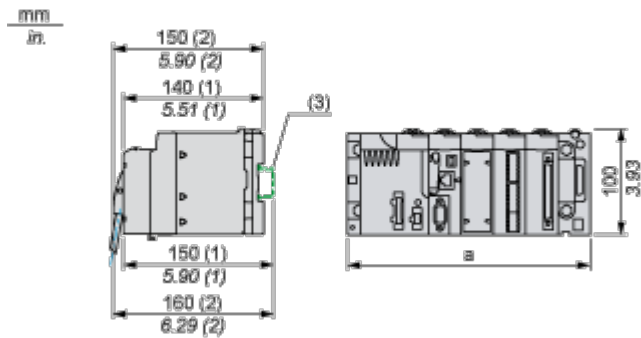

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81