


ВОЛМА

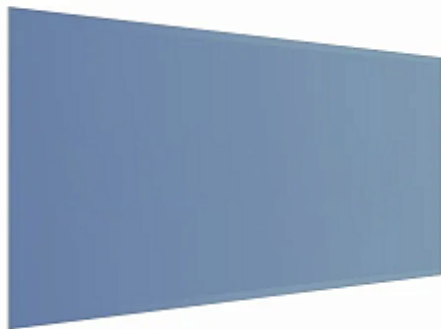

Гипсокартон влагоогнестойкий усиленный ВОЛМА- СИЛА (ГКЛВОУ)

ГОСТ 32614-2012

ФАСОВКА:

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА	12,5 ММ
ДЛИНА	2500 ММ
ШИРИНА	1200 ММ
КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ	Г1
ПЛОТНОСТЬ ГИПСОВОГО СЕРДЕЧНИКА	880 КГ/М3
ЦВЕТ КАРТОНА	СЕРО-ГОЛУБОЙ

ОПИСАНИЕ

-Обладает более высокой плотностью сердечника, а, следовательно, большей ударопрочностью и способностью выдерживать большие нагрузки при навешивании тяжелых предметов, а также лучшими звукоизоляционными характеристиками.

-Утоненная кромка позволяет получить при шпаклевании незаметный стык. Торцевые кромки гипсокартона имеют четкую прямоугольную форму.

-Гладкий облицовочный картонный слой позволяет добиться более качественной финишной отделки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Гипсокартонный лист влаго-огнестойкий усиленный предназначен для:

Монтажа межкомнатных перегородок, потолков и облицовок в помещениях с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом, в том числе в кухнях, ванных и санузлах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Стены (каркасный и бескаркасный способ)
- Потолки
- Межкомнатные перегородки
- Для облицовки потолков деревянных перекрытий

При монтаже перегородок и подвесных потолков, при облицовке стен листы крепятся к металлическому или деревянному каркасу при помощи саморезов. Если применяется другая технология для облицовки стен, гипсокартонный лист влаго-огнестойкий

усиленный (ГКЛВОУ) может монтироваться на гипсовый клей ВОЛМА-Монтаж.